

Дом из бруса ОД-15




Цена дома "под ключ":

- 1 080 000 руб. (брус 100x150)
- 1 210 000 руб. (брус 150x150)
- 1 361 000 руб. (брус 200x150)

Цена дома без отделки:

- 864 000 руб. (брус 100x150)
- 968 000 руб. (брус 150x150)
- 1 089 000 руб. (брус 200x150)

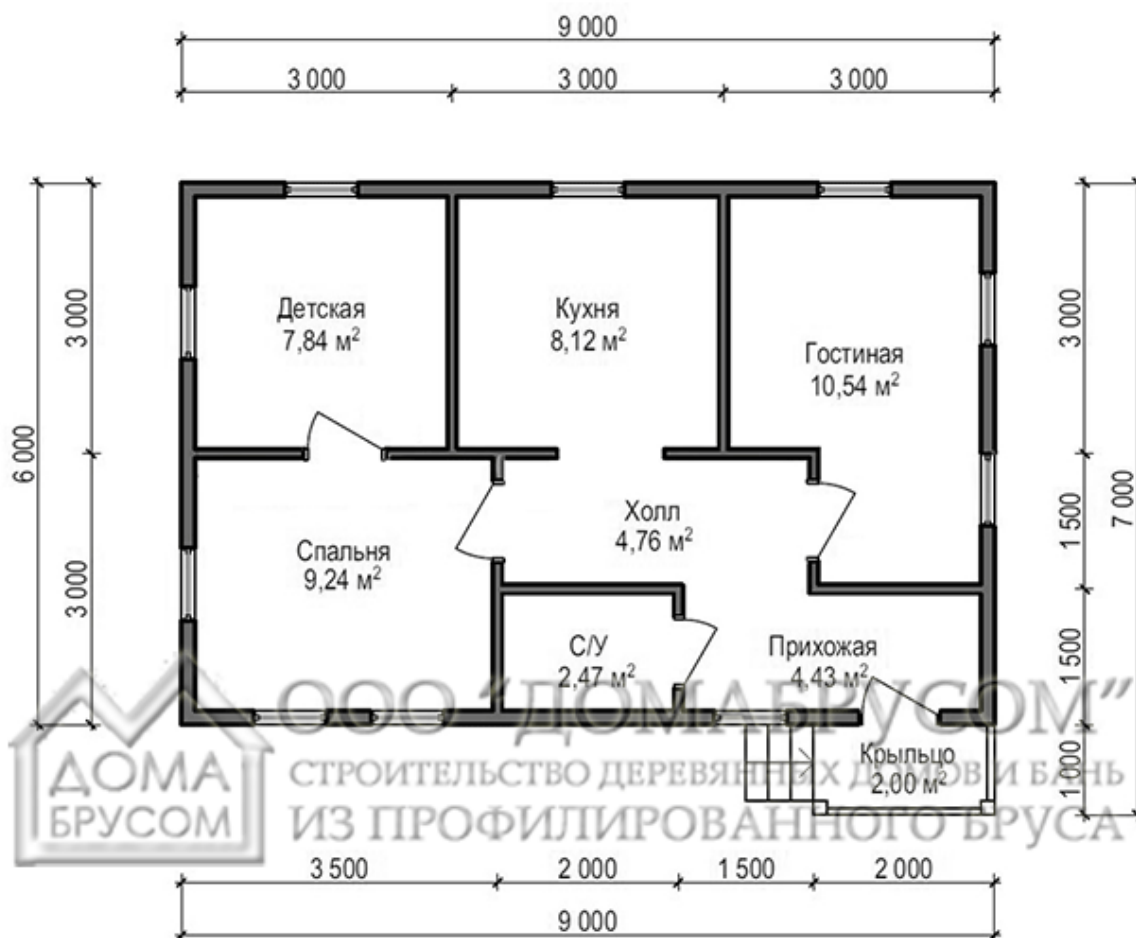

Комплектация одноэтажного дома «под ключ»

Сборка дома:	Входит в стоимость.
Доставка дома:	Бесплатная в радиусе 500 км от города Пестово Новгородской области.
Высота потолков:	Высота 1-го этажа - 2.3 м. (17 венцов бруса)
Фундамент:	Фундамент в стоимость не входит, возможна установка свайно-винтового (см. таблицу дополнительных услуг к дому).
Обвязка дома (двойная):	1-й ряд- брус естественной влажности 150 x 150 мм. 2-й ряд- брус естественной влажности 150 x 100 мм.
Лаги пола:	Лаги из бруса 50 x 150 мм с шагом 60-70 см
Полы 1-го этажа:	Черновой пол - обрезная доска 20 мм, чистовой пол - шпунтованная половая доска 36 мм, утеплитель рулонный «ISOVER» 50 мм, пароизоляция «Наноизол» или его аналоги с двух сторон.
Стены 1-го этажа: толщина стены 90 мм	Строганный профилированный (естественной влажности) брус 90 x 140 мм, на джутовом утеплителе толщиной 4 мм.
Перегородки 1-го этажа:	Строганный профилированный (естественной влажности) брус 90 x 140 мм, без джутового утеплителя.
Сборка сруба	На деревянные березовые нагеля
Сборка угла	В тёплый угол
Потолочное перекрытие и потолок:	Брус 50 x 100 мм с шагом 60-70 см, подшивается сухой еврорагонкой категории «В», утеплитель рулонный «ISOVER» 50 мм, пароизоляция «Наноизол» или его аналоги с двух сторон.
Стропила:	Стропила из бруса 50x100 мм, с шагом 800 мм.
Фронтоны:	Каркасно-щитовые из бруса 50 x 100 мм естественной влажности, наружная отделка – вагонка естественной влажности класса «В».
Крыша:	Конвертом или прямая (по согласно проекта), порешетник - обрезная доска 20 мм с шагом 300 мм, кровля – «ОНДУЛИН» (зеленый, коричневый или вишневый), свес 300 мм - подшивается вагонкой естественной влажности класса «В».
Окна:	Деревянные 1.0 x 1.2 м и др. (согласно проекту) двойного остекления с фурнитурой (запором и ручками) обналиченные.
Двери межкомнатные:	Глухие филенчатые 0.8 x 2.0 м и др. (согласно проекту) на петлях без фурнитуры (замка и ручек) обналиченные.

Дополнительные услуги для проекта ОД-15

Дополнительная тумба фундамента из 6-ти блоков 20 x 20 x 40 см	1 800 руб
Фундамент свайно-винтовой, 108 мм. L=2,5 м	72 000 руб.
Антисептическая обработка основания	14 000 руб
Увеличение высоты потолка на один венец, .т.е. на 140 мм	16 000 руб за 1 венец
Утепление пола, потолка, мансарды до 100 мм	10 000 руб.
Замена Ондулина на Металлочерепицу	40 000 руб.

Комплектация без отделки

Комплектация одноэтажного дома «без отделки»

Высота потолков:	Высота 1-го этажа - 2.3 м. (17 венцов бруса)
Фундамент:	Опорно-столбчатый, возможна замена на свайно-винтовой (см. таблицу дополнительных услуг к дому).
Обвязка дома (двойная):	1-й ряд- брус естественной влажности 150 x 150 мм. 2-й ряд- брус естественной влажности 150 x 100 мм.
Половые лаги	Лаги из бруса 50 x 150 мм через 60-70 см
Черновой пол:	Черновой пол - обрезная доска 20 мм.

Стены 1-го этажа: толщина стены 90 мм	Строганный профилированный (естественной влажности) брус 90 x 140 мм, на джутовом утеплителе толщиной 4 мм.
Перегородки 1-го этажа:	Строганный профилированный (естественной влажности) брус 90 x 140 мм, на джутовом утеплителе толщиной 4 мм.
Потолочное перекрытие:	Брус 50 x 100 мм с шагом 60-70 см
Сборка сруба	На деревянные березовые нагеля
Сборка угла	В тёплый угол
Стропила и обрешетка:	Стропила изготавливаются из бруса 50x100 мм. Обрешетка: доска (обрезная) 100x20 мм
Фронтоны и поднебесники:	Вагонка естественной влажности толщиной 16мм
Крыша:	Конвертом или прямая (по согласию проекта), покрытие – «ОНДУЛИН» (зеленый, коричневый или вишневый).